


BAC DE RÉTENTION SOUPLE POUR RAYONNAGES

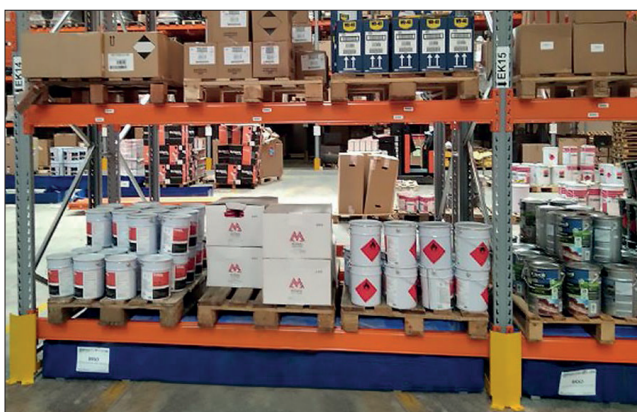

Fabrication sur mesure
(longueur x largeur x hauteur)

Caractéristiques

- Fabriqué sur mesure, le bac de rétention est adaptable à toutes les dimensions des rayonnages.
- En polyester 900 gr/m², renforcé, enduit de PVC, le bac de rétention souple est compatible avec tous les produits y compris les acides.
- Bac avec équerres de maintien amovibles (à insérer dans leurs fourreaux sur les 4 côtés du bac). Multiples hauteurs possibles
- Possibilité d'équiper le bac avec des soufflets, recommandé pour faciliter l'ouverture des bacs souples et rentrer des palettes dans le bac.



*Bac souple
avec soufflet*

Applications

Mise en rétention rapide et économique du niveau 0 des rayonnages avec 2 solutions de stockage possibles :

- **Stockage des palettes sur les lisses** avec positionnement du bac sous les lisses entre les échelles
- **Stockage des palettes dans le bac souple (version avec soufflets)** pour faciliter son ouverture à chaque entrée et sortie des palettes